

# Гидроцилиндр КГЦ584.50-30-S

Давление, МПа:

номинальное

- 16

максимальное

- 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 29,8

тянущая



- 19,1

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ584-01.50-30-500 Ту, Ну, Ду,

ОАО "Гидромаш" Кобрин.

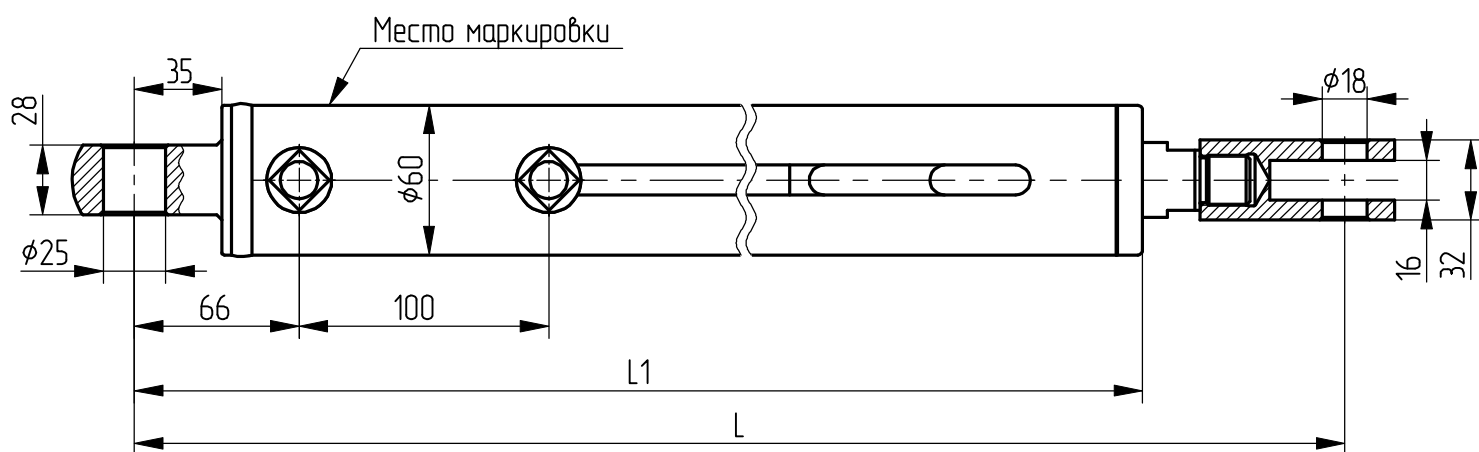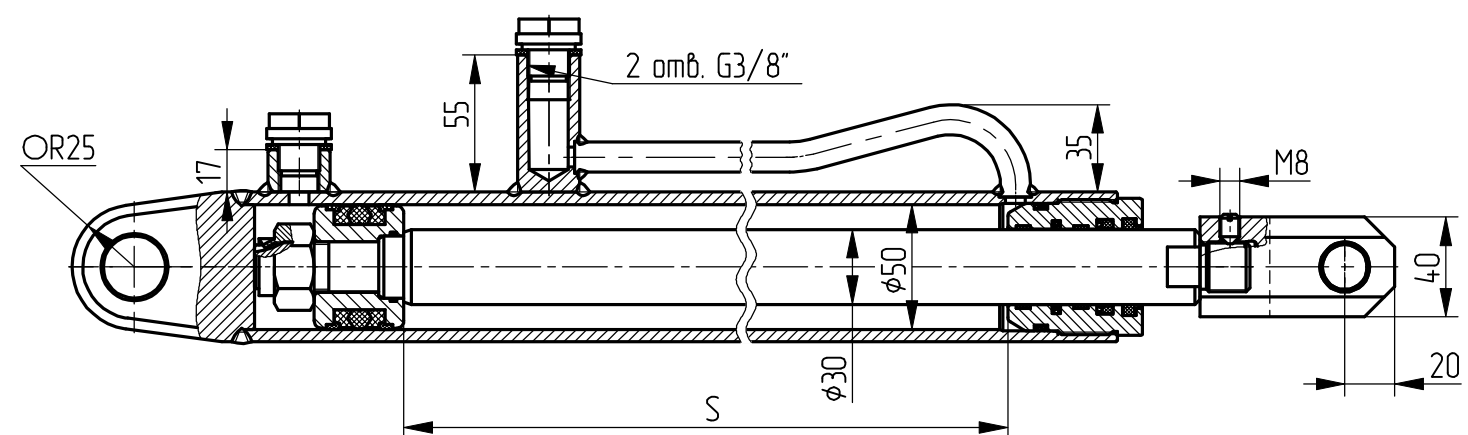

| Обозначение         | Размеры, мм |     |     | Масса | Применяемость |
|---------------------|-------------|-----|-----|-------|---------------|
|                     | S           | L   | l1  |       |               |
| КГЦ584.50-30-400    | 400         | 635 | 562 | 8,6   |               |
| КГЦ584-01.50-30-500 | 500         | 802 | 662 | 10,5  |               |
| КГЦ584-02.50-30-600 | 600         | 900 | 762 | 11,5  |               |