Гидроцилиндр КГЦ504.80–40–590

Давление, МПа:
номинальное –20,
максимальное –25.
Усилие на штоке, кН:
толкающее –95.5,
тянущее –71.6.

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ504.80–40–590, Ту, Ну, Ду.

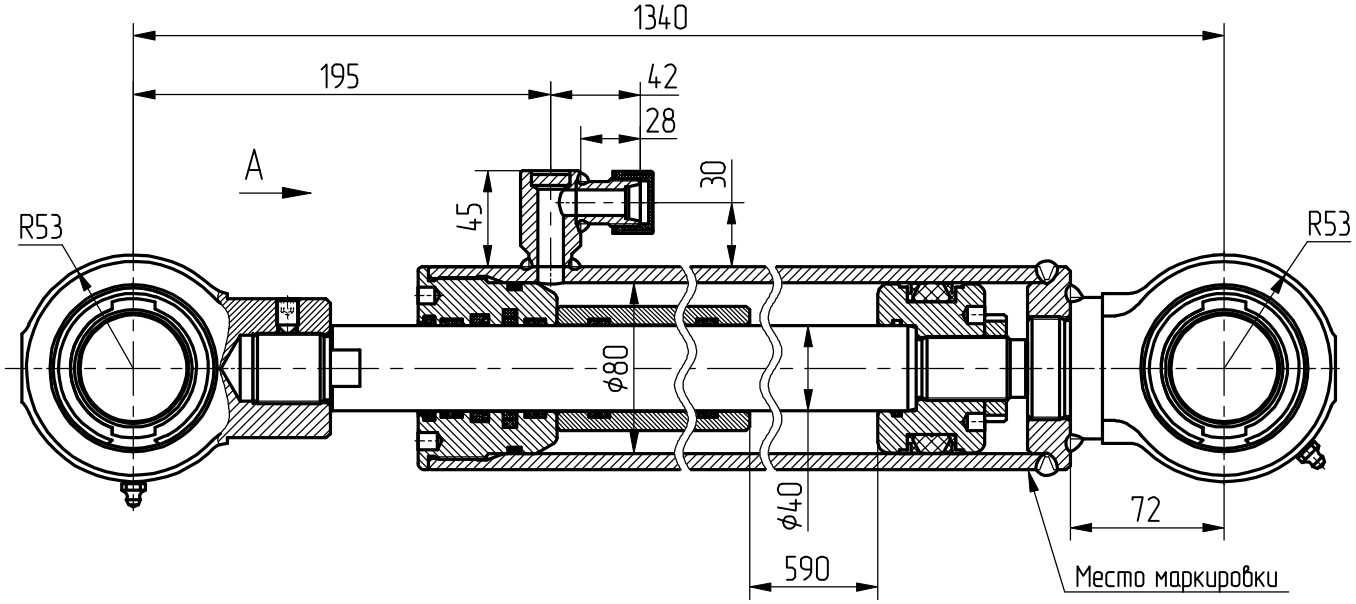

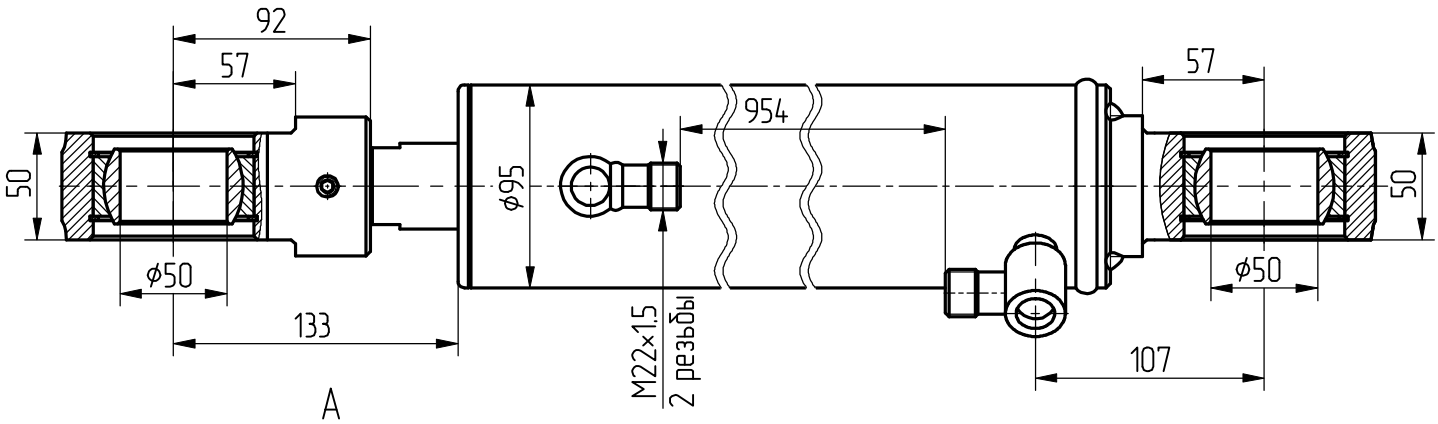

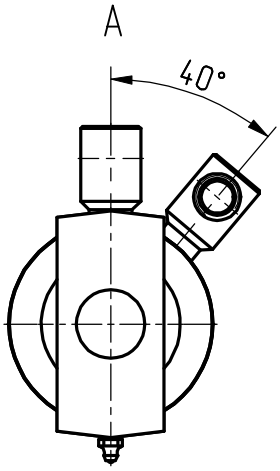

Применяемость: гидроцилиндр выворота ковша экскаватора-погрузчика "Амкодор-732".