

# Гидроцилиндр КГЦ608.63-40-S

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 47.4

тянущее - 28.2

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ608-01.63-40-800,

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ду, Ну.

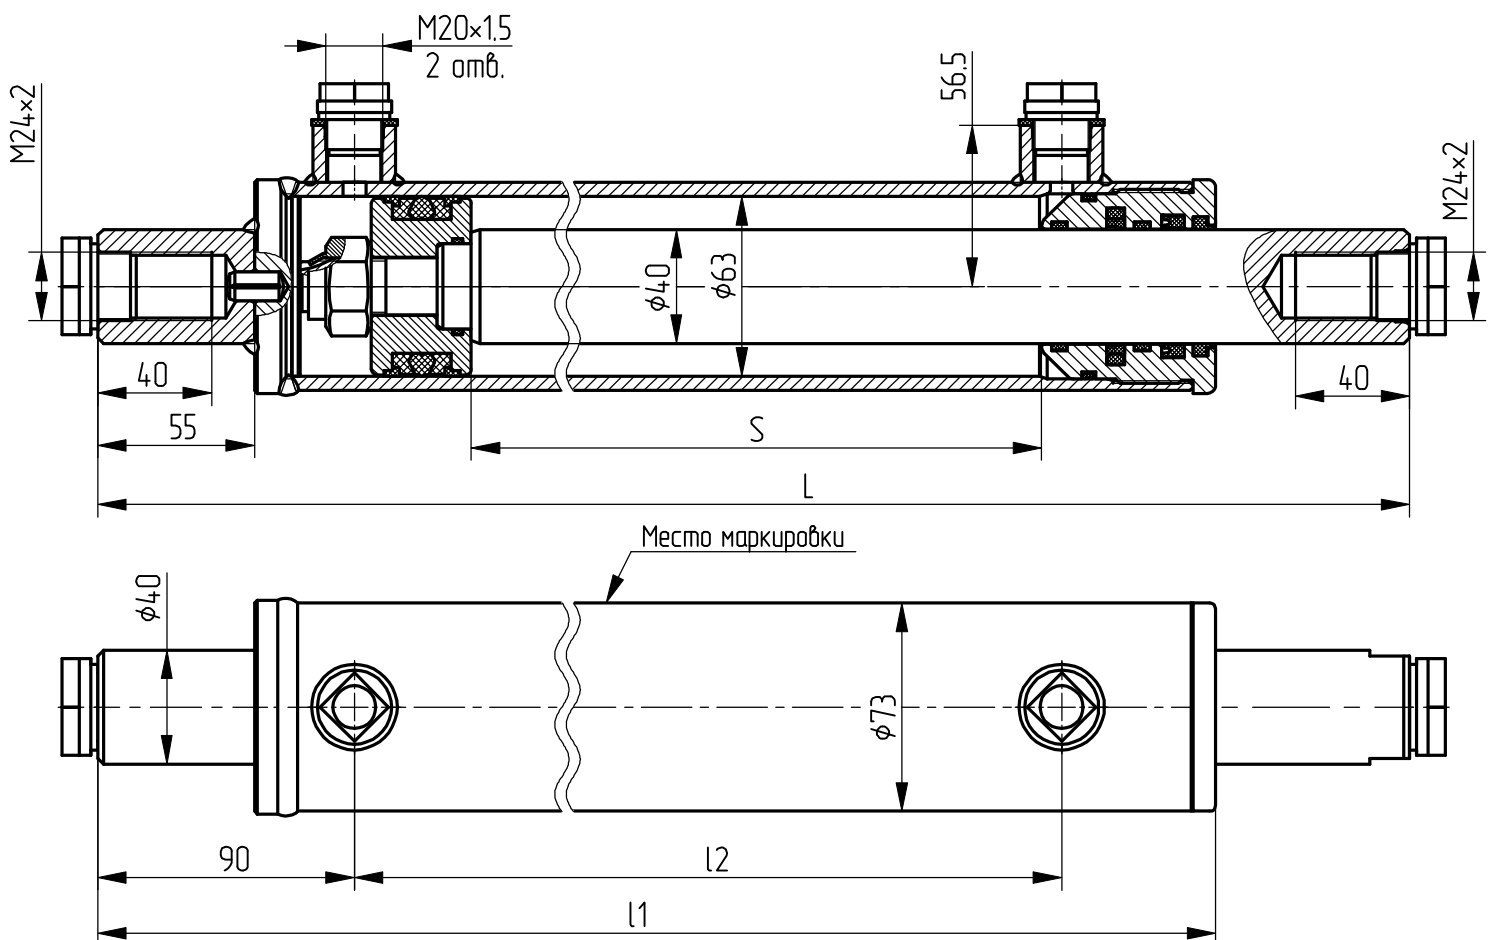

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	l1	l2		
КГЦ608.63-40-500	500	760	692	548	11,4	испытательное оборудование
КГЦ608-01.63-40-800	800	1060	992	848	17,4	испытательное оборудование