

# Гидроцилиндр КГЦ669.50-25-1010

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -47.3

тянущее -23.2

масса, кг -14.3

Уплотнение по поршню и штоку  
компании - "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ669.50-25-1010, Ту, Ну, Ду.

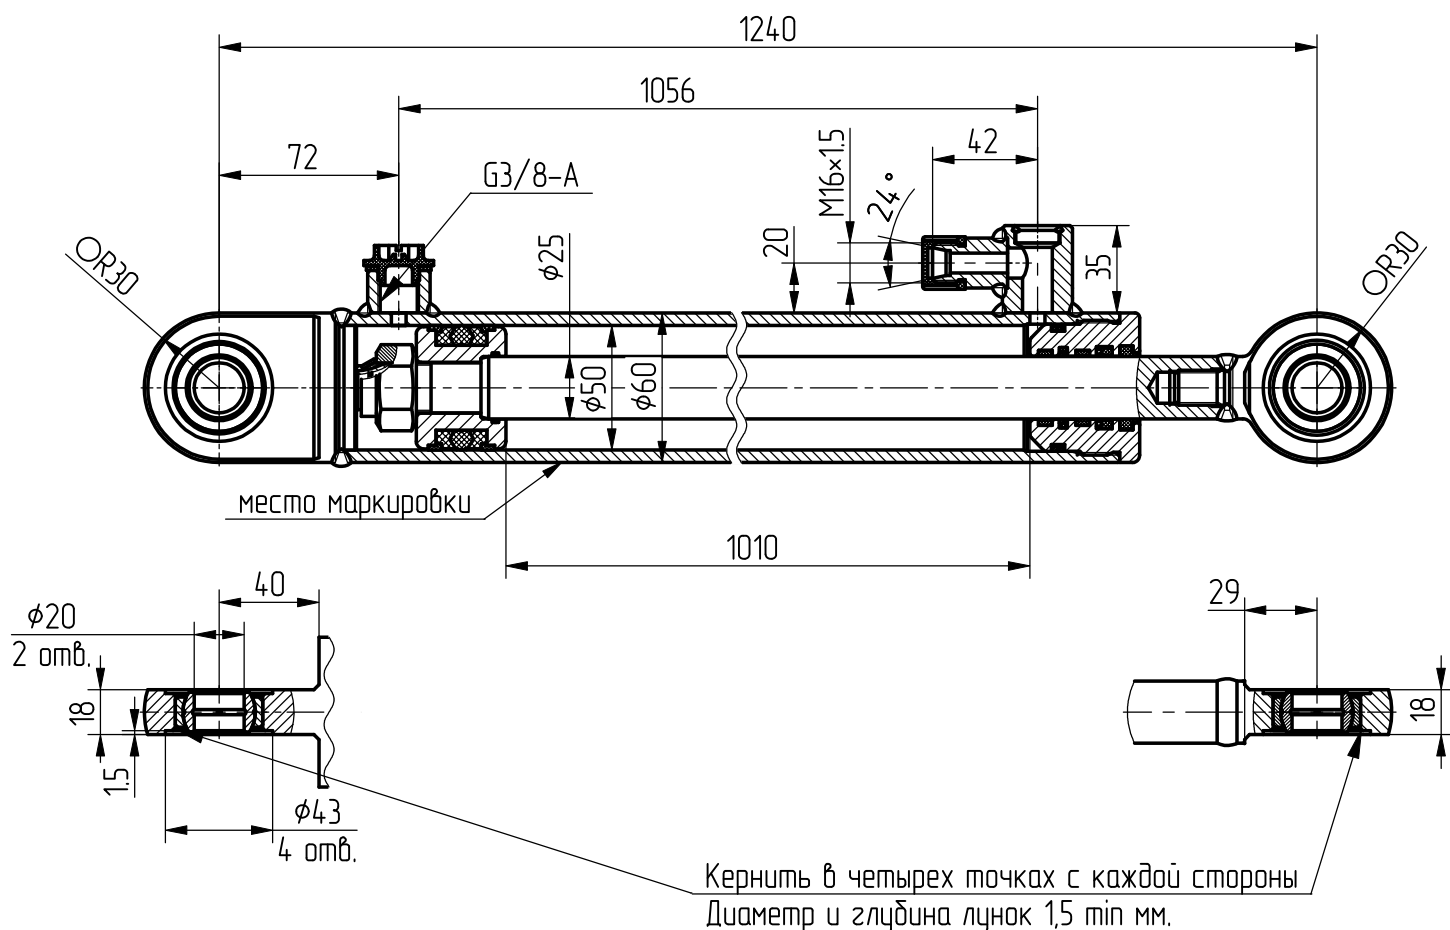

Применяемость: гидроцилиндр выдвигания выносных опор автогидроподъемника ВИПО-24-01.